


# Буферные ёмкости

Аккумуляция тепла

Серия А – 350 – 500 – 800 – 1 000 – 1 500 – 2 000 л

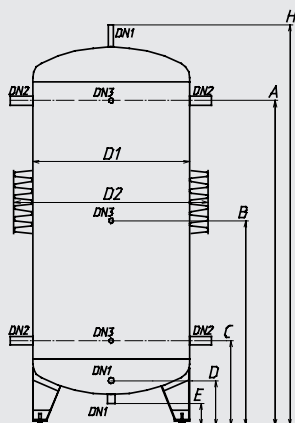

## Характеристики

Мак температура бака: 95 °С

Рабочее давление бака: 3 bar

## Изоляция

Быстроремная изоляция из мягкого пенополиуретана толщиной 100 мм специальной конструкции

Декоративный чехол из кожзаменителя Zeus с пластиковыми кольцами для патрубков

## Общая техническая информация

Модель	Объем, л	Диаметр с изоляцией, мм	Диаметр без изоляции, мм	Высота бака, мм
A 350	350	700	500	2 010
A 500	500	800	600	2 070
A 800	800	950	750	2 130
A 1 000	1 000	1 050	850	2 150
A 1 500	1 500	1 200	1 000	2 170
A 2 000	2 000	1 400	1 200	2 240

## Подсоединительные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
A 350	1 690	1 040	390	240	120	2 010
A 500	1 720	1 070	420	270	120	2 070
A 800	1 750	1 100	450	300	120	2 130
A 1 000	1 760	1 110	460	310	120	2 150
A 1 500	1 770	1 120	470	320	120	2 170
A 2 000	1 805	1 155	505	355	120	2 240

## Размеры патрубков


Модель	DN1, дюйм	DN2, дюйм	DN3, дюйм
A 350	1	1 1/4	1/2
A 500	1	1 1/4	1/2
A 800	1	1 1/2	1/2
A 1 000	1	1 1/2	1/2
A 1 500	1	1 1/2	1/2
A 2 000	1	2	1/2

\* — Нестандартное исполнение баков. По заказу возможны следующие исполнения: размеры по желанию заказчика, изготовление ёмкости из нержавеющей стали, фланцевые соединения, соединения нестандартных размеров, изменение размеров теплообменника и т.п.

# Буферные ёмкости

Аккумуляция тепла

Серия А – 3 000 – 4 000 – 5 000 л

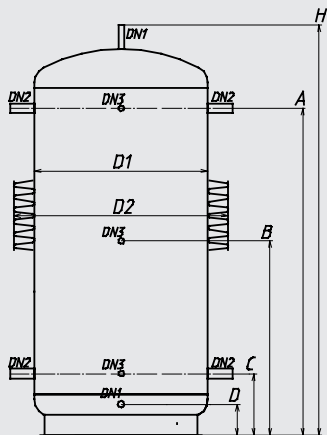

## Характеристики

Мак температура бака: 95 °С  
Рабочее давление бака: 3 bar

## Изоляция

Быстроразъемная изоляция из мягкого пенополиуретана толщиной 100 мм специальной конструкции  
Декоративный чехол из кожзаменителя Zeus с пластиковыми кольцами для патрубков

## Общая техническая информация

Модель	Объем, л	Диаметр с изоляцией, мм	Диаметр без изоляции, мм	Высота бака, мм
A 3 000	3 000	1 600	1 400	2 445
A 4 000	4 000	2 000	1 800	2 400
A 5 000	5 000	2 000	1 800	2 700

## Подсоединительные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
A 3 000	1 940	1 190	440	290	2445
A 4 000	1 825	1 175	525	375	2400
A 5 000	2 125	1 325	525	375	2700

## Размеры патрубков

Модель	DN1, дюйм	DN2, дюйм	DN3, дюйм
A 350	1	2	1/2
A 500	1	2	1/2
A 800	1	2 1/2	1/2

\* — Нестандартное исполнение баков. По заказу возможны следующие исполнения: размеры по желанию заказчика, изготовление ёмкости из нержавеющей стали, фланцевые соединения, соединения нестандартных размеров, изменение размеров теплообменника и т.п.