


# Буферные ёмкости

Аккумуляция тепла

Серия E

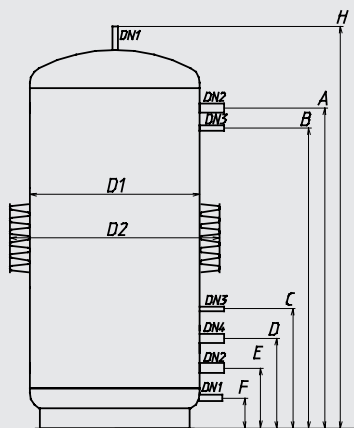

## Характеристики

Max температура бака: 95 °C  
Рабочее давление бака: 3 bar

## Изоляция

Быстроремная изоляция из мягкого пенополиуретана толщиной 100 мм специальной конструкции

Декоративный чехол из кожзаменителя Zeus с пластиковыми кольцами для патрубков

## Общая техническая информация

Модель	Объем, л	Диаметр с изоляцией, мм	Диаметр без изоляции, мм	Высота бака, мм
E 350	350	700	500	1 890
E 500	500	800	600	1 950
E 800	800	950	750	1 990
E 1 000	1 000	1 050	850	2 010
E 1 500	1 500	1 200	1 000	2 030
E 2 000	2 000	1 400	1 200	2 110

## Подсоединительные размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм
E 350	1 570	1 470	566	418	270	120	1 890
E 500	1 600	1 500	596	448	300	150	1 950
E 800	1 610	1 510	606	458	310	160	1 990
E 1 000	1 620	1 520	616	468	320	170	2 010
E 1 500	1 630	1 530	626	478	330	180	2 030
E 2 000	1 675	1 575	671	523	375	225	2 110

## Размеры патрубков

Модель	DN1, дюйм	DN2, дюйм	DN3, дюйм	DN4, дюйм
E 350	1	1 1/4	1/2	1 1/2
E 500	1	1 1/4	1/2	1 1/2
E 800	1	1 1/4	1/2	1 1/2
E 1 000	1	1 1/4	1/2	1 1/2
E 1 500	1	1 1/4	1/2	1 1/2
E 2 000	1	1 1/4	1/2	1 1/2

\* — Нестандартное исполнение баков. По заказу возможны следующие исполнения: размеры по желанию заказчика, изготовление ёмкости из нержавеющей стали, фланцевые соединения, соединения нестандартных размеров, изменение размеров теплообменника и т.п.